

Sols

Massif

Contrecollé

Stratifié

Murs

Lambris

Bardage

Panneau

Décoration INTÉRIEURE



PARQUETS
REVÊTEMENTS DE SOLS
HABILLAGES MURAUX

Les produits stockés
Les accessoires
Nos conseils de pose

Négoce familial indépendant de produits bois et dérivés

Qualité

La qualité des produits est une priorité chez Gabriel, nous choisissons nos fournisseurs selon des savoirs faire incontestables. Il ressort de cette exigence des relations durables avec nos fournisseurs.

La passion du bois est un vecteur commun chez nos collaborateurs. Des équipes expertes sont à votre service pour une écoute et des conseils avertis. Le bois, matériau exceptionnel, nécessite une connaissance exacte. Et nos conseillers sauront vous proposer une offre adaptée à vos besoins.

Savoir



GABRIEL

Disponibilité

Gabriel appuie sur la disponibilité de ses produits grâce à d'importants espaces de stockage. Les délais sont un de vos problèmes et c'est pour cela que nous tenons un plan de stock conséquent, basé sur vos besoins.

Proximité

Forte de 5 agences, la société est présente dans le Puy de Dôme, le Cantal, l'Allier et la Haute Loire. Ce maillage permet à Gabriel d'être un acteur régional fort sur le marché du négoce bois. Cet état d'esprit local apporte à nos agences une pertinence quant à la relation client du fait de notre proximité locale. Notre service de livraison est d'autant plus performant, avec une flotte de 10 véhicules couvrant toutes nos zones d'activités et une logistique optimisant vos délais de livraison.

Certification PEFC

La société Gabriel est un négoce certifié PEFC, nous prenons part dans l'engagement environnemental et croyons en la gestion forestière responsable.



SOMMAIRE

REVÊTEMENT SOL

Explication technique	03
Parquet contrecollé	05
Parquet massif	08
Revêtement stratifié	10



HABILLAGE MURAL

Lambris bois	11
Bardage intérieur	12
Panneau 3 plis	13

ACCESSOIRES

Accessoires sol	14
-----------------	----



NOS CONSEILS

Type de pose	17
Stockage du produit	17
Conseils de pose	18

Les Revêtements Sols

Les revêtements de sols sont l'âme de la décoration intérieure, il y en a pour tous les styles que ce soit du classique au plus design. Vous pourrez trouver à travers cette documentation notre panel de produits sélectionnés par nos soins, suivant tous types de revêtements.

Parquet contrecollé


Le parquet contrecollé est un parquet constitué de 2 ou 3 couches de bois différentes, apportant chacune ses qualités.

Le parement (partie visible du parquet) également appelé couche d'usure est constitué de bois noble. Son épaisseur témoigne de la longévité du parquet étant donné que plus elle sera épaisse plus elle pourra être poncée. Le parement est généralement accompagné d'une finition vernie, huilée, brossée, mate ou brillante suivant le rendu désiré.

Le parement repose sur l'âme, une couche de bois ou dérivé plus souple qui absorbe les tensions du parquet et assure la stabilité.

Enfin, le contrebalancement qui est la partie inférieure du parquet, empêche la lame d'onduler.

Les parquets contrecollés sont tout aussi solides que les parquets massifs.

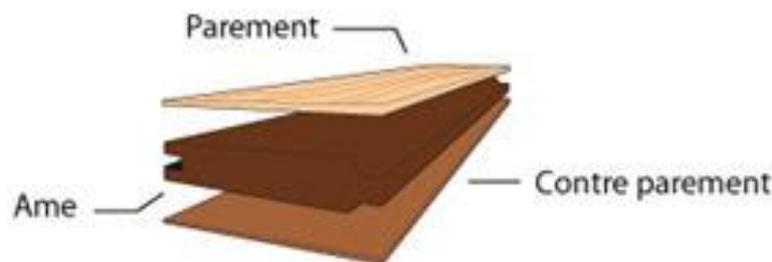

Parquet Massif

Authentique et chaleureux, le parquet massif saura mettre en valeur votre intérieur comme il le fait depuis la nuit des temps.

Ce parquet est composé d'une seule et même couche de bois, d'une épaisseur supérieure à 14 mm pour être considéré en tant que telle.

Son aspect variera suivant l'essence utilisée et la finition appliquée, il embellira votre pièce en toutes circonstances.

Les lames devront être clouées sur des lambourdes.



Sols Stratifiés

Les sols stratifiés à l'inverse des deux précédents ne sont pas composés de bois « noble », la couche visible est un papier décor réalisé par impression qui est cependant extrêmement réaliste. Ce papier décor est protégé par une couche d'usure en résine qui s'apparente au verni.

L'âme centrale est composée de particules de bois compressées à très haute densité (panneau HDF), et apporte de la résistance à la lame.

Enfin, on retrouve le contrebalancement constitué de matière synthétique qui va absorber les déformations et les dilatations du bois et ainsi permettre au sol stratifié de rester plan et stable.

Ce revêtement est de faible épaisseur, et les panels de modèles sont variés par la richesse des décors et la structure des surfaces.

Ils sont d'une mise en œuvre facile et rapide, fréquemment encliquables.



Pictothèque

Dans la documentation vous allez retrouver ces pictogrammes qui ont chacun une signification particulière.



La pose **clouée**



Adaptée **pièce humide**



La pose **collée**



Compatible **sol chauffant**



La pose **flottante par clic**



Compatible **sol chauffant réversible**



La pose **flottante par collage rainure**

Parquet Contrecollé



BOEN

YOUR STYLE. YOUR FLOOR.

Campagnard 138



Type	Monolame - Abouté
Dimensions	14 x 138 x 2200 mm
Finition	Vernis mat - Huilé blanchi
Parement	2,5 à 3,5 mm



Chêne
Andante



Chêne
Coral



Chêne
Alamo



Chêne
Old Grey



Chêne
Sand



Chêne
Pearl



Plank 181



Type	Monolame
Dimensions	14 x 181 x 2200 mm
Finition	Vernis mat
Parement	3,5 mm
Disponibilité	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>



Chêne
Andante

Castle 209

Type	Monolame
Dimensions	14 x 209 x 2200 mm
Finition	Huilé blanchi
Parement	3,5 mm
Disponibilité	● ● ○ ● ○ 🚚



Chêne
Aminoso



3 Frises

Type	Triple frise
Dimensions	14 x 215 x 2200 mm
Finition	Vernis mat
Parement	3,5 mm
Disponibilité	● ● ● ● ● 🚚




Chêne
Finale

Frêne
Marcato blanc



Le Sol Sportif

- ➔ Actiflex Stadium
- ➔ Boflex Stadium
- ➔ Sportifs Squash

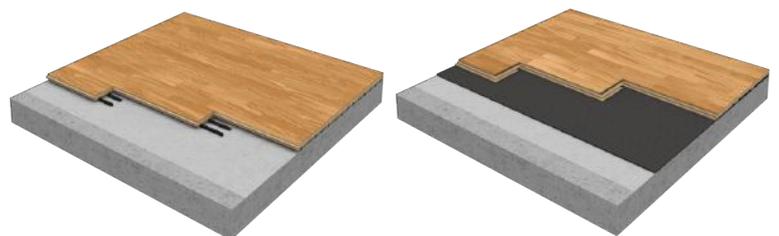

Disponible sur commande

PANAGET

manufacture française de parquet
DEPUIS 1929



Diva 139



Type	Monolame
Dimensions	12 x 139 x 495 à 1992 mm
Finition	Brossé - Vernis
Parement	2,5 mm
Disponibilité	



**Chêne
Zenitude
Bois flotté**



**Chêne
Authentique
Topaze**



Diva 184 Monolame



Type	Monolame
Dimensions	12 x 184 x 1210 mm
Finition	Brossé - Vernis
Parement	2,5 mm
Disponibilité	



**Chêne
Topaze**



Parquet Massif

Châtaignier du Périgord - Brut

Type	Monolame
Dimensions	23 x 120 x 300 à 1200 mm
Finition	Aspect brut raboté Nécessite une finition
Disponibilité	

Chataignier



Chêne choix RU FCBA - Brut

Type	Monolame
Dimensions	23 x 100 x 250 à 1200 ou 23 x 90 mm selon arrivage
Finition	Aspect brut raboté Nécessite une finition
Disponibilité	

Chêne



Pin Maritime 23 - Brut

Type	Monolame
Dimensions	23 x 100 x 2000 mm
Finition	Aspect brut raboté Nécessite une finition
Disponibilité	



Sans noeud



Petit noeud



Nouveux



FPBOIS
des racines et des idées

PRODUIT EN FRANCE

Pin maritime 21 - Brut



Type	Monolame
Dimensions	21 x 140 x 2000 mm et 21 x 200 x 2000 mm
Finition	Vernis mat - Huilé blanchi
Disponibilité	● ○ ○ ○ ○



PRODUIT EN FRANCE



Choix excellence

Sapin du nord - Plancher

Type	Monolame
Dimensions	44 x 140 x 2400 mm et +
Finition	Brut
Disponibilité	● ○ ○ ○ ○



Sapin du nord

Type	Monolame
Dimensions	27 x 140 x 2400 et + 34 x 140 x 2400 mm et +
Finition	Brut
Disponibilité	● ● ● ● ●



Pin du Nord Rouge

Type	Monolame
Dimensions	27 x 140 x 2400 mm et +
Finition	Brut
Disponibilité	● ○ ○ ○ ○

Bois exotique - Teck



Type	Monolame
Dimensions	21 x 140 x 2000 mm et 21 x 200 x 2000 mm
Finition	Pré huilé
Disponibilité	● ● ● ● ●



**Teck
Pont de
bateau**

Lames stratifiées classics



Profil	Sans chanfrein
Dimensions	8 x 192 x 1292 mm
Informations	Paquet de 1.98 m2
Pose	Clic



Plinthes et seuils associés voir page accessoires

10 décors stockés



EPL 006
Beton wighton gris



EPL 014
Chêne valley



EPL 029
Pin d'inverey clair



EPL 034
Chêne cortina blanc



EPL 035
Chêne bardolino



EPL 036
Chêne bardolino gris



EPL 090
Acacia coloré



EPL 102
Chêne clair d'amiens



EPL 107
Chêne Hamilton crème



EPL 144
Chêne olochon miel



70 autres décors sur commande

Lambris



Sapin du Nord - Choix AB - Joint creux



Infos	Rainuré en bout
Dimensions	13 x 135 x 2350 à 2650 mm
Finition	Brossé
Disponibilité	● ● ● ● ●



Gris brume



Blanc poudre

Nuance - Sapin du Nord Choix AB - Raboté

Longueur : Selon stock



Sapin du Nord Choix AB - Brut

Longueur : Selon stock

Coloris	Profil	Dimensions	Disponibilité
Naturel	Grain d'orge	12 x 140	● ● ● ● ●
Hydro ciré blanc			● ● ● ● ●



Profil	Infos	Dimensions	Disponibilité
Grain d'orge	Rainuré en bout	12 x 90	● ● ● ● ●
		12 x 115	● ● ● ● ●
		12 x 140	● ● ● ● ●



Ranch - Sapin du nord - Choix AB Sciage fin

Longueur : Selon stock

Coloris	Profil	Dimensions	Disponibilité
Naturel	Profil joint creux	12 x 140	● ● ● ● ●
Hydro ciré blanc			● ● ● ● ●




Bardage intérieur

Sapin du nord Choix AB

Longueur : Selon stock

Coloris	Profil	Dimensions	Disponibilité
Naturel	Profil joint creux 	16 x 160	<input checked="" type="radio"/> 
Hydro ciré blanc			<input checked="" type="radio"/> 

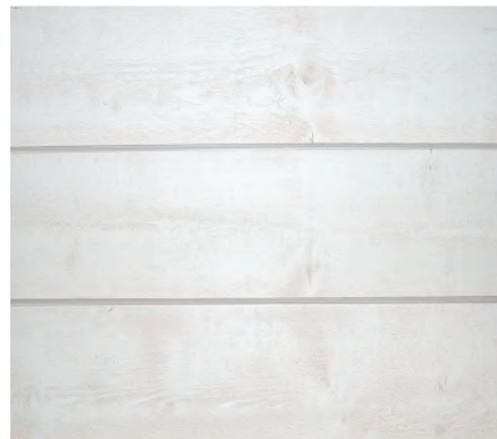

Epicéa Brossé

Longueur : Selon stock


Profil	Infos	Dimensions	Disponibilité
Micro grain d'orge 		19 x 138	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> 
		19 x 168	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> 
		19 x 188	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> 



Bardage intérieur/extérieur Epicéa Thermo - Brossé

Longueur : Selon stock

Profil	Infos	Dimensions	Disponibilité
Micro grain d'orge 		19 x 137	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> 
		19 x 162	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> 
		19 x 187	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> 

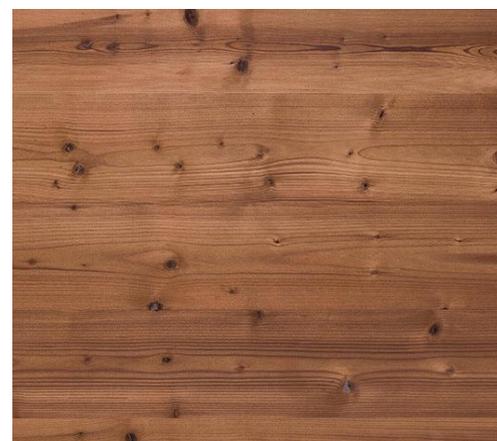

Panneau 3 plis



Epicéa - Choix B

Section : 5000 x 2050 mm

Profil	Infos	Epaisseur	Disponibilité
	Bord droit	19	● ● ● ● ● 
		22	● ● ● ● ● 
		27	● ● ● ● ● 
		32	● ● ● ● ● 
		42	● ● ● ● ● 



Mélèze d'Autriche - choix A

Section : 5000 x 2050 mm

Profil	Infos	Epaisseur	Disponibilité
	Bord droit	19	● ● ● ● ● 
		26	● ● ● ● ● 



Epicéa - Brossé relief - Choix B/C

Section : 2500 x 2030 mm

Profil	Infos	Epaisseur	Disponibilité
	Bord droit	19	● ○ ○ ○ ○ 



Epicéa - Haché - Choix B

Section : 2500 x 2030 mm

Profil	Infos	Epaisseur	Disponibilité
	Bord droit	19	● ○ ○ ○ ○ 



Epicéa à l'ancienne - Brossé relief choix A/B

Section : 2500 x 2030 mm

Profil	Infos	Epaisseur	Disponibilité
	Bord droit	19	● ○ ○ ○ ○ 



Accessoires Parquet

Sous-couche



Silenzio Easy

R thermique : 0.057
Réduction des bruits :
18 dB



Ep	Surface	Dimensions	Disponibilité
2 mm	15 m2	12 x 1.25 m	● ● ● ● ●



Velaphone Confort

R thermique : 0.075
Réduction des bruits :
20 dB
Languettes de recouvrement

Ep	Surface	Dimensions	Disponibilité
2,5 mm	20 m2	20 x 1 m	● ● ● ● ●



Isol+ 303

Aggloméré de mousse
polyuréthane
Réduction des bruits :
20 dB



Ep	Surface	Dimensions	Disponibilité
3 mm	15 m2	15 x 1 m	● ● ● ● ●



Phaltex

R thermique : 0.10
Réduction des bruits :
18 dB
Fibres de bois + Bitume

Ep	Paquet	Dimensions	Disponibilité
5 mm	10.08 m2	1.2 x 0.6 m	● ● ● ● ●

Colle



MSP 200



MS Polymère (sans solvant)
Adhère sur tous supports : *béton, bois, métaux, carrelages, chape anhydrite*
Info : 1 à 1,4 Kg/ m2

Infos	Volume	Type paquet	Disponibilité
seau	7 kg	Tous types parquets	● ● ● ● ●
seau	21 kg		● ● ● ● ●



AFX 110 Colle - Plinthes

Fixation rapide et ultra résistante
Sans solvant

Infos	Volume	Type paquet	Disponibilité
Tube	310 mL	Tous types supports	● ● ● ● ●



Nettoyant Lagoon

Nettoyant doux universel
Usage quotidien

Infos	Application	Disponibilité
0.5 L	Sol vitrifié, stratifié ou plastique	● ● ● ● ●
2.5 L		● ● ● ● ●



Nettoyant Lisabril

Nettoie et ravive
Usage régulier

Infos	Application	Disponibilité
1 L	Sol vitrifié, stratifié ou plastique	● ● ● ● ●



Décapant Dégraissant

Nettoyant doux universel
Usage quotidien

Infos	Application	Disponibilité
0.5 L	Sol vitrifié, stratifié ou plastique	● ● ● ● ●
2.5 L		● ● ● ● ●



Rénovateur Métallisant

Nettoie et ravive
Usage régulier

Infos	Application	Disponibilité
0.5 L	Sol vitrifié, stratifié ou plastique	● ● ● ● ●
5 L		● ● ● ● ●



Savon Naturel

Origine végétale
Usage quotidien
Nettoie, protège et ravive

Infos	Application	Disponibilité
1 L	Parquet huilé	● ● ● ● ●
5 L		● ● ● ● ●



Huile environnement

Huile d'imprégnation
Inodore, simple, et rapidité de séchage

Infos	Application	Disponibilité
1 L	Parquet huilé	● ● ● ● ●

Plinthes et seuils



Plinthe

Longueur selon stock

Coloris plaqués



Seuil alu

Fixation invisible

Couleur alu ou ton bois :
Aluminium argent, chêne patiné, chêne européen, chêne blanc, chêne gris, chêne antique, chêne vieux, aspem white, relief brossé

Dimensions	Coloris	Disponibilité
13 x 80 x 2200 mm	Chêne bois flotté	● ● ● ● ●
14 x 80 x 2400 mm	Chêne vernis mat	● ● ● ● ●
14 x 80 x 2500 mm	Chêne coral	● ● ● ● ●

Hauteur profil	Dimensions	Disponibilité
5.5 mm	47 mm x 93 cm	● ● ● ● ●

De nombreux autres coloris sont disponibles à la commande

Tapis d'accueil

Tapis en polyamide



Tapis Inox



Et de nombreux autres modèles, tous disponibles à la commande

Type de pose

Type de pose	Massif		Contrecollé		Stratifié	Vinyle/PVC	
	Clouée	Colée	Collée	Flottante	Flottante	Collée	Flottante
Compatible sol chauffant	 <14mm	 <14mm					
Type de support							
Lambourde							
Chape ciment							
Ancien parquet							
Dalle agglo							
Moquette rase							
PVC							
Type d'usage							
Domestique							
Domestique pièce humide	Selon essence	Selon essence					
Commercial	Selon finition	Selon finition					

Stockage du produit

Tous les conseils présentés ci-joint ne sont qu'à titre indicatif et il est nécessaire de se référer aux recommandations du fabricant ainsi qu'au DTU applicable.

La pose du parquet doit être le dernier travail sur le chantier. Le support doit être parfaitement sec, tous les travaux de gros œuvre et de finition doivent être terminés. La pièce sera sèche, fermée, à une température ambiante entre 18 et 20°C et l'humidité sera maintenue entre 45% et 65%.

Le revêtement de sol sera stocké à plat dans la pièce à parqueter, dans son emballage, au minimum 48h avant de débuter la pose. Les paquets ne seront ouverts qu'au moment de la pose. Il devra être disposé sur un emplacement parfaitement sec, à l'abri de l'humidité et non sujet aux condensations et vapeurs d'eau.

Le bois n'est pas un matériau uniforme, chaque lame est unique. Afin de répartir harmonieusement les variations de teintes et d'aspérités, nous vous conseillons d'ouvrir au moment de la pose 2 ou 3 paquets et de panacher les « lames » afin d'obtenir le rendu le plus plaisant.

Conseils de pose

Pose collée en plein

Utiliser de la colle spécial parquet. Appliquer directement la colle sur la chape plane, rigide et sèche à la spatule. Compter environ 750 g au m² (voir recommandations du fabricant). Encoller à l'avance la surface de 2 ou 3 lames. Faire adhérer la lame en pressant sur toute sa surface. Attention à ne pas mettre de colle dans les rainures des lames. Laisser sécher 72h (voir recommandations du fabricant).

Pose collée au cordon

Utiliser de la colle spécial parquet. Appliquer directement la colle sur la chape plane, rigide et sèche à la spatule. Encoller soigneusement le support avec des cordons de colle, parallèles entre eux, espacés de 10 cm environ et perpendiculaires au parquet.

Pose clouée sur lambourde

Pour une pose clouée de parquet, l'entraxe entre les solives ou lambourdes doit être au maximum de 40 cm d'axe en axe, au-delà vous devez rajouter entre chaque axe une lambourde ou une solive. La pose clouée doit être réalisée selon le DTU 51-1.

Trois techniques de fixation des lambourdes :

- Lambourdes scellées au plâtre.
- Lambourdes flottantes, pour des risques de remontées d'humidités ou pour un besoin spécifique comme une salle de sport.
- Lambourdes vissées ou clouées.

La fixation du parquet sur les lambourdes s'effectue en biais dans les languettes, si elles sont présentes. Clouer la première rangée en intercalant des cales le long du mur, un jeu est indispensable sur la périphérie du parquet. Avant de clouer, bien emboîter la lame dans la précédente. Afin de ne pas abîmer le parquet, utiliser une cale pour ne pas taper directement sur les lames. Découper la dernière lame à la dimension nécessaire, tout en laissant le jeu. Pour emboîter la dernière lame, utiliser un pied de biche ou un tire lame. Le jeu périphérique sera masqué par les plinthes.

Pose flottante

La pose flottante peut être réalisée soit par collage soit par encliquetage. Poser les lames de la 1^{ère} rangée, coté languette contre la paroi. Couper cette languette sur toute la longueur. Positionner des cales entre la 1^{ère} rangée et la paroi afin d'obtenir un jeu de dilatation uniforme. Ensuite suivre les indications du fournisseur. La dernière lame devra être découpée en prenant en compte le jeu de dilatation.





GABRIEL

Votre Négoc Bois et Dérivés

**Entreprise
Familiale
Indépendante**

30 ans
1987 - 2017

03 Allier

63 Puy de Dôme

15 Cantal

43 Haute Loire

42 Loire

VICHY
27 rue Ampère
03300 Cusset
Tél : 04 70 97 56 39
cusset@gabriel-sa.fr

CLERMONT
L'expo
40 rue Jules Verne
63000 Clermont-Ferrand
Tél : 04 73 42 18 38
lexpo@gabriel-sa.fr

ISSOIRE
ZI le chapeau Rouge
Route de l'aérodrome
63500 Issoire
Tél : 04 73 55 06 09
contact@gabriel-sa.fr

MONISTROL
Zi de Chavanon
43120 Monistrol sur Loire
Tél : 04 71 61 01 86
monistrol@gabriel-sa.fr

LE PUY
ZA de Chassande
Chemin de Farnier
43000 Le Puy en Velay
Tél : 04 71 01 13 30
lepuy@gabriel-sa.fr



www.gabriel-sa.fr