


| DOMAINES D'APPLICATIONS

Planchers en neuf et en rénovation
Toitures sur support bois ou maçonné

Murs de bâtiments basse
consommation ou en doublage
extérieur

**Bâtiments résidentiels, tertiaires,
industriels et agricoles**

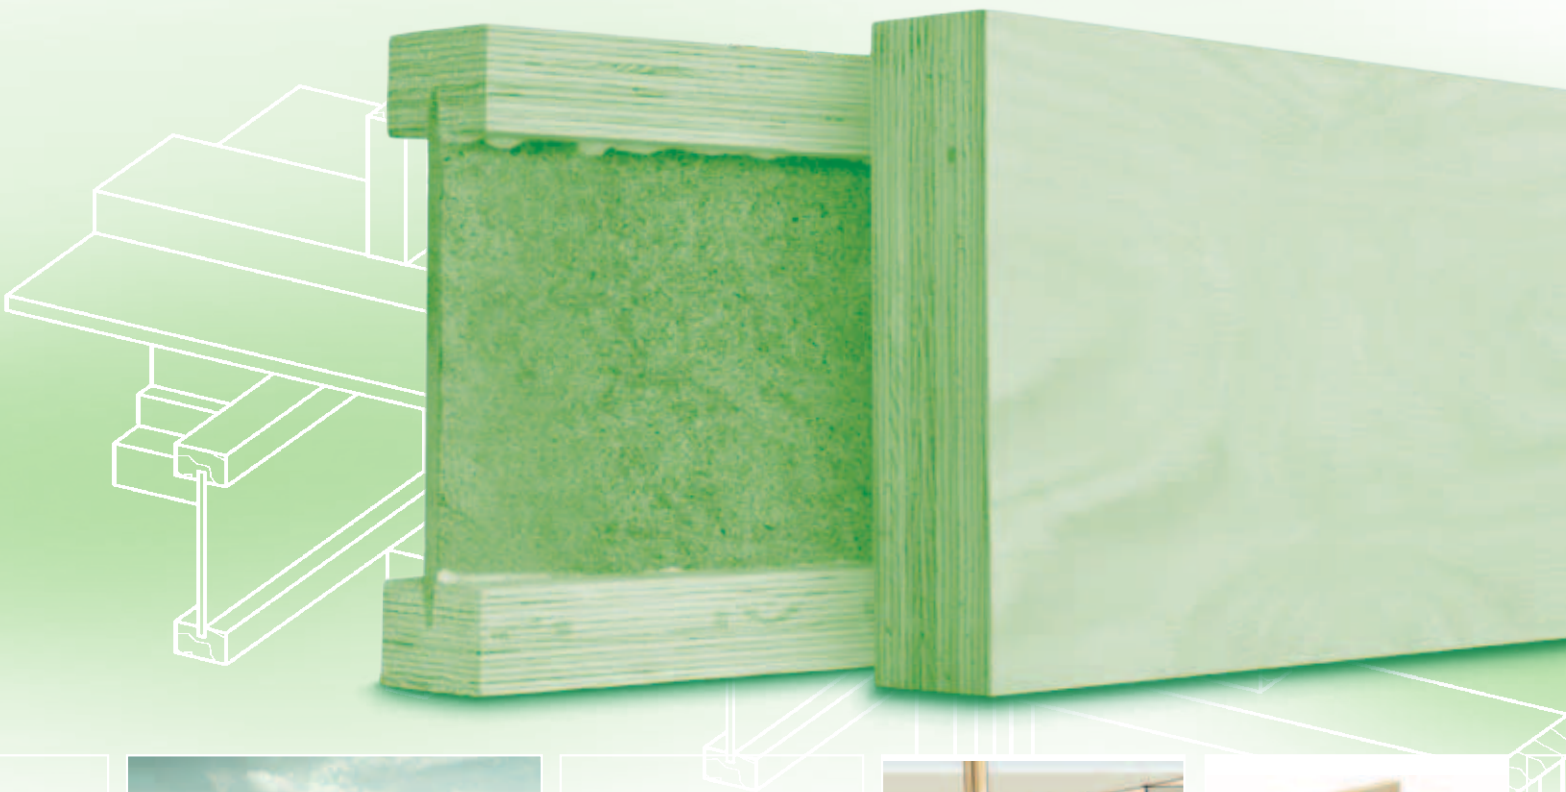

- Rapport poids/résistance supérieur aux bois massifs et lamellés collés
- Stabilité dimensionnelle
- Réduction des ponts thermiques
- Poutres en I disponibles pré-isolées (fibre de bois)
- Découpe et usinage simples avec les outils courants
- Produits certifiés conformes aux normes en vigueur (ATE, CE)
- Distribution via un réseau de plateformes agréées multiservices (études, assistance technique, découpes, débits sur listes, livraisons...)

STEICO *LVL*
Lamibois

STEICO *joist*
Poutre en I pour toitures et planchers


STEICO *wall*
Poutre en I pour murs

Pour plus d'informations sur l'utilisation et la mise en œuvre,
veuillez nous contacter: contact@steico.com



STEICO Des solutions pour tous

STEICO propose des produits et des solutions pour tous types d'ouvrages




Une gamme complète, un fournisseur

STEICO^{joist}, STEICO^{wall}, STEICO ^{LVL} sont compatibles avec la gamme d'isolants STEICO pour vous fournir des solutions et des systèmes constructifs homogènes pour tous types de construction.

Ouvrages de grande portée

Le Lamibois STEICO ^{LVL} ouvre de nouvelles perspectives pour les bâtiments de grande portée tels que les salles omnisports, les bâtiments agricoles ou industriels. Sa très grande résistance, ses formats, son coût réduit en font un produit particulièrement adapté aux grandes portées et aux reprises d'efforts importants.



Répondre aux différentes applications

Le lamibois et les poutres en I STEICO s'utilisent en planchers, murs et toitures. Ces applications sont possibles dans les logements individuels, collectifs ainsi que dans les ERP.

Solutions et assistance

Nous vous proposons des solutions techniques détaillées sur notre site internet (www.steico.fr) et dans notre catalogue de détails constructifs. Des outils de calcul sous forme d'abaques vous permettent de réaliser rapidement des prédimensionnements. Nos partenaires, MDBAT et C4CI, vous donnent la possibilité d'accéder à des logiciels de calcul de structures reconnus, performants et simples d'utilisation.



Les solutions constructives STEICO



| LA MAISON À OSSATURE BOIS

STEICO vous propose pour la construction à ossature bois traditionnelle des solutions constructives en planchers, toitures et murs. Les poutres en I STEICO^{joist} sont composées de membrures en lamibois et d'une âme en fibre de bois dure reconnus pour leurs performances. Elles allient résistance et légèreté pour des planchers

rigides et simples à mettre en œuvre. Elles permettent le passage des gaines et différents réseaux pour réduire les épaisseurs des planchers. Les nombreuses sections disponibles et une longueur de fabrication jusqu'à 16 m vous donnent la possibilité d'optimiser vos planchers et de mettre en œuvre de grandes portées.

STEICO ^{LVL}, lamibois, permet de réaliser les rives, ceintures périphériques et poutres porteuses. A performance équivalente, ces poutres sont d'épaisseur inférieure à un lamellé collé ou à du bois massif. Elles peuvent être liaisonnées sur chantier pour rester faciles à manipuler et à mettre en œuvre. Ces solutions s'adaptent aussi au système constructif MBOC (Maison Bois Outils Concept) préconisé par le CNDB (Centre National pour le Développement du Bois).

| LES BÂTIMENTS BASSE CONSOMMATION


Les bâtiments à basse consommation d'énergie sont en train de devenir le standard constructif. Suite au passage à la RT 2012, la loi incite les constructions économes en énergie. Les épaisseurs d'isolants dans les parois vont augmenter pour offrir une isolation plus performante. STEICO a développé des produits pour répondre à ces exigences et vous propose des éléments de structure jusqu'à 50 cm d'épaisseur mais 3,5 fois plus légers que l'équivalent en bois massif. L'utilisation de STEICO^{wall} simplifie la conception et l'isolation des parois. STEICO propose toutes ses poutres (STEICO^{joist} et STEICO^{wall}) en version pré-isolée pour faciliter la mise en œuvre des isolants semi-rigides.

| LA RÉNOVATION DE L'HABITAT EXISTANT

L'augmentation constante du prix de l'énergie incite à augmenter les performances thermiques des bâtiments lors des rénovations. Les produits de la gamme STEICO^{construction} apportent par leur légèreté et leur performance des solutions rapides à la mise en œuvre. Aménagement de combles, doublage extérieur, extension, surélévation ou simplement renfort de planchers, les poutres en I STEICO^{joist}, STEICO^{wall} et le lamibois STEICO ^{LVL} sont parfaitement adaptés à ces travaux techniques.

| LES BÂTIMENTS INDUSTRIELS ET AGRICOLES

De récentes réformes sur la protection incendie permettent l'utilisation du bois dans les structures des bâtiments industriels et agricoles. STEICO ^{LVL} révolutionne la manière de construire en bois. L'utilisation du bois se rapproche de l'acier avec des éléments fins et extrêmement résistants, permettant de grandes portées pour un poids beaucoup plus faible que l'acier.



| STEICO: UNE OFFRE GLOBALE

Au delà des produits de structure, STEICO fabrique une vaste gamme de produits à base de fibres végétales pour la construction et l'habitat. Les isolants sous forme de panneaux ou en vrac répondent à toutes les applications d'isolation du bâtiment: isolation par l'intérieur, par l'extérieur, entre chevrons et ossatures, sous enduits...

Dans le cadre de son développement dans le respect de l'environnement, STEICO a fait l'acquisition d'un site de production à Casteljalous, France, en mars 2008 afin de se rapprocher de sa clientèle. Les panneaux isolants, pare-pluie et coupe-vent ainsi que les panneaux résilients, héritage du savoir-faire français depuis 1948, sont aujourd'hui également fabriqués en France par STEICO.

STEICO*joist*, STEICO*wall*: simple, efficace, rentable

| SIMPLICITÉ, QUALITÉ, PERFORMANCE, PRIX

Les poutres en I sont nées de l'optimisation et de la maîtrise de la résistance des matériaux. Les membrures, principalement sollicitées à la compression et à la traction, sont en bois massif. L'âme, qui travaille principalement au cisaillement, est fabriquée à partir de panneaux de fibre de bois dure NFB. Les propriétés mécaniques des panneaux durs NFB sont supérieures aux panneaux courants du marché. On obtient ainsi des poutres STEICO*joist* et STEICO*wall* d'une grande qualité, stables dimensionnellement et issues de matières premières végétales peu transformées. Leur légèreté et leur grande résistance mécanique en font un produit idéal pour les planchers, toitures et murs. Elles apportent des solutions économiques aux constructions neuves comme aux rénovations.



| ACCESSOIRES ET ASSEMBLAGES



Des solutions de connecteurs et d'assemblages adaptés aux dimensions des poutres STEICO*joist* et STEICO*wall* sont proposées par la société Simpson Strong Tie. Des tableaux récapitulatifs sont disponibles auprès de cette société au travers de leur site internet.

Le document est également disponible avec des schémas et études de détails sur notre site www.steico.fr



| PERFORMANCE THERMIQUE

Dès la conception de la structure, STEICO vous apporte des solutions pour améliorer la performance thermique des bâtiments. Les faibles épaisseurs des âmes (8 et 6 mm) font des poutres STEICO*joist* et STEICO*wall* des éléments de structure à faible déperdition thermique. Comparé à des ossatures en bois massif on réduit en moyenne de 50 % les déperditions, obtenant ainsi une paroi plus performante. Les poutres pré-isolées, exclusivité STEICO, facilitent l'usage de panneaux de laine isolante semi-rigides.




| FACILITÉ DE MISE EN OEUVRE, GAIN DE TEMPS

STEICO*joist* et STEICO*wall* offrent un rapport poids/résistance exceptionnel. La mise en œuvre s'en trouve facilitée. Fixations et réglages sont réalisés avec les produits habituels de la construction et ne demandent pas de compétences particulières. Les dimensions métriques des membrures (45,60,90 mm) facilitent le calepinage. La possibilité de passer des gaines techniques et les différents réseaux du bâtiment (VMC, fluides, évacuations) par simple percement de l'âme jusqu'à un diamètre de 200mm dans les poutres STEICO*joist* réduit de manière importante les hauteurs de plénum. Alliées au STEICO LVL, les poutres en I STEICO permettent d'obtenir un rapport prix/performance compétitif pour les bâtiments résidentiels, tertiaires, industriels et agricoles.




| FORMATS STANDARDS STEICO^{joist} ET STEICO^{wall}

Type	Membrane I * P [mm]	Hauteur H [mm]	Longueur [m]	Poids [kg / m]
STEICO ^{joist} SJ 45	45 * 39	200		2,9
	45 * 39	220		3,1
	45 * 39	240		3,2
	45 * 39	300		3,7
	45 * 39	360		4,2
	45 * 39	400		4,7
STEICO ^{joist} SJ 60	60 * 39	200	Disponibles en longueurs de 7,0m, 9,0m, 12,0m, 13,0m, et jusqu'à 16,0m sur demande	3,5
	60 * 39	220		3,8
	60 * 39	240		3,9
	60 * 39	280		4,2
	60 * 39	300		4,3
	60 * 39	360		4,8
	60 * 39	400		5,0
	60 * 39	450		5,8
	60 * 39	500		6,3
STEICO ^{joist} SJ 90	90 * 39	200		4,8
	90 * 39	220		5,1
	90 * 39	240		5,1
	90 * 39	280		5,4
	90 * 39	300		5,6
	90 * 39	360		6,2
	90 * 39	400		6,4
	90 * 39	450		7,0
	90 * 39	500		7,4
STEICO ^{wall} SW 45	45 * 39	160		2,4
	45 * 39	200		2,7
	45 * 39	220		2,8
	45 * 39	240		2,9
	45 * 39	300		3,3
	45 * 39	360		3,7
STEICO ^{wall} SW 60	60 * 39	160	Disponibles en longueurs de 7,0m, 9,0m, 12,0m, 13,0m, et jusqu'à 16,0m sur demande	3,0
	60 * 39	200		3,3
	60 * 39	220		3,4
	60 * 39	240		3,5
	60 * 39	280		3,8
	60 * 39	300		3,9
	60 * 39	360		4,3
	60 * 39	400		4,5
STEICO ^{wall} SW 90	90 * 39	220		4,7
	90 * 39	240		4,8
	90 * 39	300		5,2
	90 * 39	360		5,7
	90 * 39	400		5,8



Réduction des ponts thermiques




Passages techniques simplifiés



Légèreté, facilité de manutention et de mise en oeuvre



Stabilité dimensionnelle lors de variations d'hygrométrie.




Disponible pré-isolée, usinage et isolation simplifiés




Rapport poids/résistance élevé



Usinage avec l'outillage et les machines traditionnelles



Qualité de fabrication, tolérances faibles

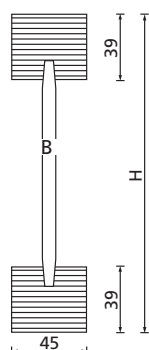

Longueurs jusqu'à 16,00 mètres, hauteurs de 160 à 500 mm, âmes pré-isolées, STEICO^{construction} propose des solutions adaptées à vos projets.



| CERTIFICATION

STEICO^{joist} et STEICO^{wall} sont produits selon l'Agrément Technique Européen ETA-06/0238. Production et qualité certifiées CE.



STEICO **LVL**: le bois toutes options

| STEICO **LVL** : PRÉSENTATION

Le LVL (Laminated Veneer Lumber) ou lamibois est fabriqué à base de placages d'environ 3 mm, déroulés dans des grumes de pin, séchés, purgés des défauts avant de passer sur un banc d'assemblage et de collage. Une presse à la pointe de la technologie produit des plateaux de 1.25 m de large jusqu'à 18.00 m de long en épaisseurs de 21 à 90 mm, grâce à un outil industriel innovant permettant d'accélérer le séchage. Différentes qualités sont fabriquées, tant en résistance qu'en finition.



STEICO **LVL R** Lamibois


STEICO **LVL R** : les fils du bois sont tous orientés dans le sens de la longueur. Idéal pour des poutres ou des pièces de renfort.



certifié CE selon EN14374

STEICO **LVL X** Lamibois


STEICO **LVL X** : un pli sur cinq est croisé. Cela renforce la stabilité transversale et augmente la résistance. Utilisation en plateaux, panneaux ou dalles.



certifié CE selon EN14374

STEICO **LVL I** Lamibois

Productions spécifiques pour des applications industrielles. Finitions et qualités en fonction des usages par un outil moderne, performant et souple. Possibilité de fabrication en variantes de 1 pli sur 5 à 1 pli sur 2. (Nous consulter)



| QUALITÉ CONTRÔLÉE

Le Lamibois STEICO **LVL** est beaucoup plus résistant et homogène que les produits habituellement utilisés dans la construction (lamellé collé, contrecollé ou bois massif). Il est fabriqué et certifié suivant la norme produit européenne NF EN 14374. Ses caractéristiques mécaniques, les meilleures du marché, sont certifiées et vérifiées régulièrement par un organisme certificateur indépendant. Les contrôles sur la chaîne de production sont continus et vous garantissent une qualité irréprochable.



| PERFORMANCE, OPTIMISATION DES SECTIONS

Les performances mécaniques exceptionnelles du lamibois STEICO **LVL** sont obtenues grâce à un outil de production unique au monde. Les poutres sont en moyennes deux fois plus légères pour une résistance équivalente à celle du bois massif. Dépasant de loin le lamellé collé, leurs utilisations se rapprochent de celles de l'acier, mais pour un poids beaucoup moins important. L'usage d'engins de levage de grande capacité devient donc l'exception. Ce rapport poids/résistance élevé en fait un produit compétitif et apprécié des poseurs.

| APPLICATIONS

Le Lamibois STEICO **LVL** s'utilise suivant sa qualité R ou X en poutres, panneaux, dalles, arbalétriers, poteaux. Ses usages sont nombreux et il remplace de manière opportune de fortes sections de bois lamellé collé ou de bois massif voire des poutres acier. Il trouve sa place dans la maison individuelle comme dans les bâtiments tertiaires, industriels ou agricoles. Il se présente sous la forme de lisses dans l'ossature bois, de ceintures périphériques, pannes, sous-poutres et solives dans les planchers. Son intérêt pour les portiques de bâtiments de grande portée est avéré depuis de nombreuses années.

FORMATS STANDARDS STEICO *LVL R*

Longueur [mm]	Épaisseur [mm]	Hauteur [mm]	Pièces/Paquet	Poids/Paquet [kg]
12000	39	200	30	env. 1.690
		220	30	env. 1.690
		240	25	env. 1.690
		300	20	env. 1.690
		360	15	env. 1.690
		400	15	env. 1.690
		1250	6	env. 1930
12000	45	200	30	env. 1.950
		220	25	env. 2.140
		240	25	env. 1.950
		300	20	env. 1.950
		360	15	env. 1.750
		400	15	env. 1.950
		1250	5	env. 1960
12000	75	200	18	env. 1.950
		220	15	env. 1.790
		240	15	env. 1.950
		300	12	env. 1.950
		360	9	env. 2.340
		400	9	env. 1.950
		1250	3	env. 1960
12000	90	200	18	env. 2.340
		220	15	env. 2.140
		240	15	env. 2.340
		300	12	env. 2.340
		360	12	env. 2.100
		400	9	env. 2.340
		1250	3	env. 2350

Les épaisseurs 36, 51 et 60mm sont également disponibles.
Les formats spécifiques sont disponibles sur demande.

FORMATS STANDARDS STEICO *LVL X*

Longueur [mm]	Épaisseur [mm]	Hauteur [mm]	Pièces/Paquet	Poids/Paquet [kg]
12000	21*	1250	11	env.2000
12000	24*	1250	10	env. 2090
12000	27	1250	9	env. 2110
12000	33	1250	7	env. 2010
12000	39	1250	6	env. 2030
12000	45	1250	5	env. 1960
12000	51*	1250	4	env. 1770
12000	57*	1250	4	env. 1980
12000	63*	1250	4	env. 2190
12000	69*	1250	4	env. 2378
12000	75*	1250	3	env. 1960

* Produits non tenus en stock, délai sur demande



Résistance importante, charges élevées




Grande stabilité dimensionnelle



Faible tolérance



Simple à usiner



Adapté aux sections des STEICOjoist et STEICOWall

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Suivant EN 14374 pour calcul à l'Eurocode 5 en N/mm²

STEICO *LVL R*


	Sollicitations à plat	Sollicitations à chant
Flexion II à la fibre $f_{m,0,k}$	50,0	44,0
Traction II à la fibre $f_{t,0,k}$	36,0	36,0
Traction $\perp$ à la fibre $f_{t,90,k}$	-	0,9
Pression II à la fibre $f_{c,0,k}$	40,0	40,0
Pression $\perp$ à la fibre $f_{c,90,k}$	3,4	7,5
Cisaillement $f_{v,k}$	2,6	4,6
Module d'élasticité $E_{0,mean}$	14.000	14.000
Module de cisaillement G_{mean}	560	600

STEICO *LVL X* (24 ≤ t)

Flexion II à la fibre $f_{m,0,k}$	38,0	34,0
Flexion $\perp$ à la fibre $f_{m,90,k}$	12,0	-
Traction II à la fibre $f_{t,0,k}$	24,0	24,0
Traction $\perp$ à la fibre $f_{t,90,k}$	-	5,0
Compression II à la fibre $f_{c,0,k}$	30,0	30,0
Compression $\perp$ à la fibre $f_{c,90,k}$	3,8	9,0
Cisaillement $f_{v,k}$	2,7	4,6
Module d'élasticité II à la fibre $E_{0,mean}$	10.600	10.600
Module d'élasticité $\perp$ à la fibre $E_{90,mean}$	3.000	-
Module de cisaillement G_{mean}	130	550



Sollicitations à plat



Sollicitations à chant

Exposant d'effet d'échelle s 0,15
Masse volumique caractéristique 480 kg/m³
Classe d'émission de formaldéhyde E1
Classe de réaction au feu D-s1,d0

CERTIFICATION

STEICO *LVL R/X* est produit suivant la norme européenne harmonisée EN 14374. Production et qualité certifiées CE.





STEICOjoist / STEICOWall

Les qualités d'un produit industrialisé et les avantages du bois.

Réduction des ponts thermiques, grande résistance mécanique, facilité de mise en œuvre, simplicité des structures.

La construction bois se réinvente avec les poutres en I STEICOjoist et STEICOWall.

STEICOjoist
Poutre en I pour toitures et planchers

STEICOWall
Poutre en I pour murs



STEICO LVL

Le lamibois STEICO LVL vient combler les faiblesses de la construction bois.


Il offre une résistance mécanique largement supérieure aux produits courants de la construction bois comme le bois massif et le lamellé collé.

C'est un produit performant qui peut être mis en œuvre sur de grandes portées et de reprendre des efforts importants dans les structures bois ou mixtes bois-métal et bois-béton.

STEICO LVL
Lamibois



Production certifiée selon norme ISO 9001:2008



STEICO
Le système constructif par nature

Votre revendeur agréé :

www.steico.fr

Copyright STEICO SE | Otto-Lilienthal-Ring 30, 85622 Feldkirchen, Allemagne
STEICO France SAS | 22 rue des Roses - 67170 Brumath
Courriel : contact@steico.com